



## Elektrische pick&carry kraan JMG MC450S





## SPECIFICATIES

- 100% werking op batterijen (8u operationeel), milieubewuster & duurzaam
- Radiografische afstandsbediening van kraan en alle toepassingen (besturing met kabel mogelijk)
- Hydraulische telescopische giek
- 180° achterwiel besturing
- Verwijderbare conragewichten (4 delen/10.600 kg)
- Vooraan stempels om hefvermogen te maximaliseren
- “Non-marking” banden (laten geen sporen na)
- GEEN uitstoot (interessant in bv voedingsindustrie)
- Totaal gewicht: 36,7t (incl. conragewichten)
- Maximale tilcapaciteit: 45t
- Rijden mét last (pick&carry)
- Wielbasis uitschuifbaar tot max 1m voor optimalisatie hefvermogen
- Extra voordeel -> meewerkende kraanman


## ACCESSOIRES

- Mechanische jib 25t@1,3m
- Hydraulisch uitschuifbare jib
- Hydraulisch vorkenbord 20t@500mm - lepels 2400mm
- Hydraulische winch max. 45t

Dit type kraan is **100% elektrisch aangedreven** en kan op afstand bediend worden.

Door hun “pick&carry” eigenschap, kan zij met volle last rondrijden. Zij maakt zich nuttig in sterk uiteenlopende opdrachten, zowel bij onderhoudsopdrachten, waar zware stukken dienen gewisseld te worden, als bij plaatsing of verhuizing van complete machineparken.

Daarnaast is ze bijzonder **wendbaar en geluidsarm**, wat ze zeer **gebruiksvriendelijk** maakt en met montage van het vorkenbord verander je ze snel in een starre verreiker.

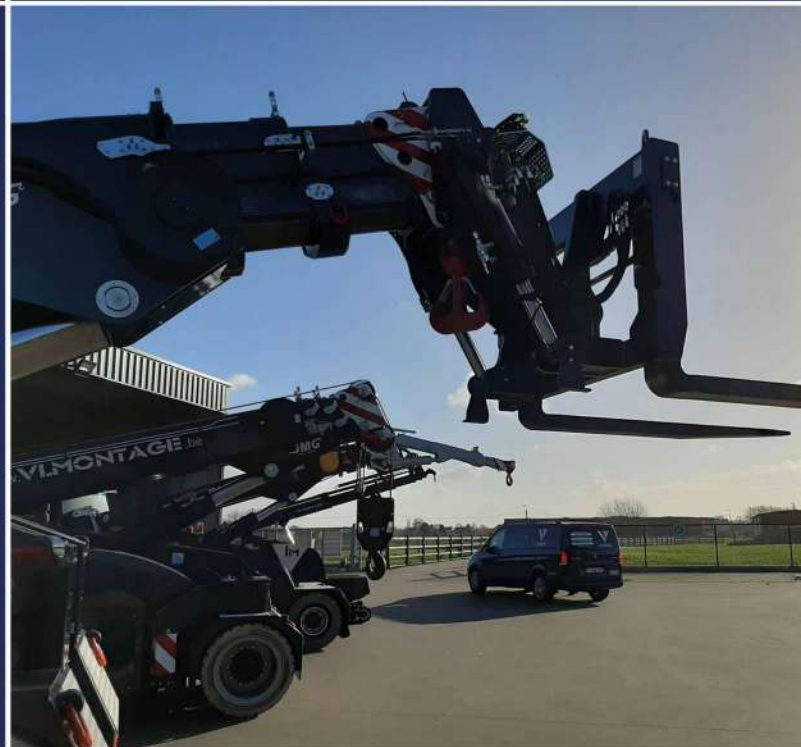

## Lastendiagram

Uitgerust met haak/hydraulische winch zonder stabilisatoren korte wielbasis

(t)	5600	6280	7300	9000	10700	12400
0	45	40	38	31	24	17
0,5	45	40	38	31	24	17
1	39,6	40	38	30,3	24	17
1,5		29,7	29,9	28,6	24	17
1,68		27	27,3	27,4	24	17
2			23,6	23,8	23,4	16,5
2,5			19,4	19,5	19,6	15,6
2,7			18	18,2	18,3	15,4
3				16,5	16,6	15,4
3,5				14,2	14,3	14,3
4				12,4	12,5	12,5
4,4				11,3	11,4	
4,5				11	11,1	
5				9,8	9,9	
5,5				8,8	8,9	
6				8	8	
6,1				7,8	7,9	
6,7						
7						
7,5						
7,8						

Uitgerust met hydraulische JIB & winch zonder stabilisatoren lange wielbasis

(t)	5600	6280	7300	9000	10700	12400
0	38	38	37	36		
0,5	38	38	37	35,6		
1	38	38	37	35,2	34	
1,5	38	38	36,6	34,9	33,7	11
2	38	38	36,6	34,6	33,4	11
2,5	38	38	36,5	34,3	33	11
3	38	38	36,5	34,1	32,8	11
3,3	38	38	36,5	34,1	32,8	11
3,5	38	38	36,5	34,1	32,8	11
3,98	38	38	36,5	34,1	32,8	11
4	38	38	36,5	34,1	32,8	11
4,5	38	38	36,5	34,1	32,8	11
5	38	38	36,5	34,1	32,8	11
5,5	38	38	36,5	34,1	32,8	11
6	38	38	36,5	34,1	32,8	11
6,1	38	38	36,5	34,1	32,8	11
6,7	38	38	36,5	34,1	32,8	11
7	38	38	36,5	34,1	32,8	11
7,5	38	38	36,5	34,1	32,8	11
8	38	38	36,5	34,1	32,8	11
8,4	38	38	36,5	34,1	32,8	11
8,5	38	38	36,5	34,1	32,8	11
9	38	38	36,5	34,1	32,8	11
9,5	38	38	36,5	34,1	32,8	11
10	38	38	36,5	34,1	32,8	11
10,1	38	38	36,5	34,1	32,8	11

Uitgerust met vorkenbord zonder stabilisatoren korte wielbasis

(t)	5600	6280	7300	9000	10700	12400
0	20	20	20			
0,5	20	20	20			
1	20	20	20	17,3		
1,5	20	20	20	17,3		
2	19,6	18,9	18,2	17,3	13,8	
2,5	16,5	15,8	15,2	14,5	13,8	
3	13,4	12,9	12,3	11,9	10,1	
3,24	12,6	12	11,4	11,1	10,1	
3,5		11,1	10,6	10,2	10	
4		9,6	9,1	8,9	8,7	
4,26		8,9	8,5	8,2	8	
4,5			8	7,7	7,5	
5			7	6,7	6,6	
5,5			6,1	5,9	5,8	
5,96			5,3	5,2	5,1	
6				5,2	5	
6,5				4,5	4,4	
7				3,9	3,8	
7,5				3,4	3,3	
7,66				3,1	3,2	
8					2,9	
8,5					2,5	
9					2,1	
9,36					1,8	

